



DISTRIBUTEUR

**CIMAX**

146 rue de l'Aéropostale  
69124 COLOMBIER SAUGNIEU  
04 78 40 40 08

[www.cimax-tp.com](http://www.cimax-tp.com)

# SERIE DSP


## BROYEURS STATIQUE



## **DemaPower** system

Une technique de vérin unique, 20% plus de force et des Cycles ultrarapides!

(La version Extreme de la ligne DSP est 'équipée du très réputé DemaPower-System!')

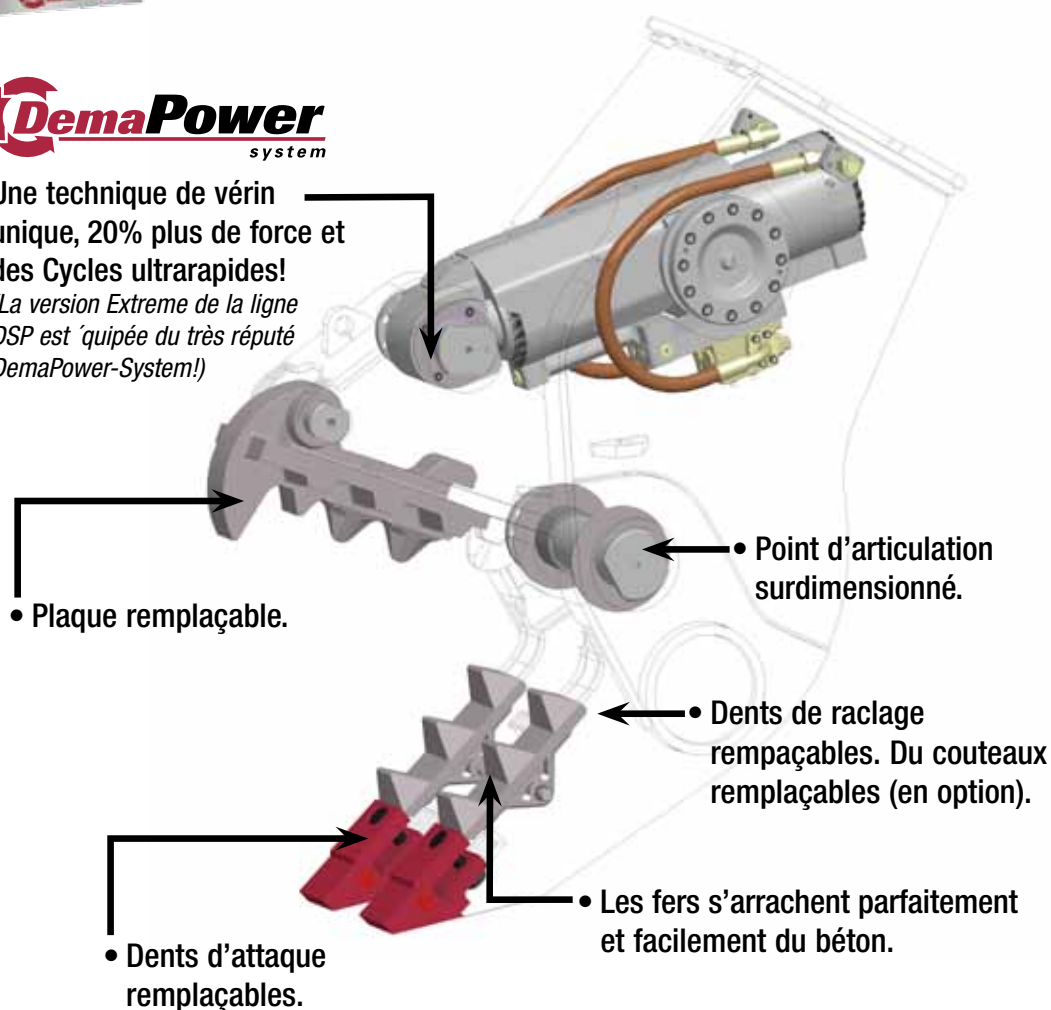

Type	DSP-30	<i>Extreme</i> DSP-30	DSP-45	<i>Extreme</i> DSP-45	DSP-60	<i>Extreme</i> DSP-60
Poids de pelle*	20-35 ton	20-35 ton	30-50 ton	30-50 ton	42-65 ton	42-65 ton
Poids**	2100 kg	2100 kg	2600 kg	2600 kg	3600 kg	3600 kg
Force de fermeture dent devant (ca.)	75 t	90 t	100 t	120 t	115 t	140 t

Dimension						
Ouverture de la mâchoire	A	885 mm	885 mm	1015 mm	1015 mm	1185 mm
Largeur	B	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm	450 mm
Largeur	C	490 mm	490 mm	525 mm	525 mm	565 mm
Profondeur mâchoire	D	840 mm	840 mm	900 mm	900 mm	1025 mm
Hauteur	E	1800 mm	1800 mm	1950 mm	1950 mm	2250 mm
Longueur du couteau***		200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	250 mm

Hydraulique						
Ouvrir/Fermer Pmax		350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Débit		150-250 l/min	150-250 l/min	200-300 l/min	200-300 l/min	300-400 l/min
Cycle Ouvrir/Fermer		2,5 / 2,5 sec	2,0 / 2,3 sec	2,6 / 2,9 sec	2,0 / 2,9 sec	2,8 / 3,0 sec

04-2013 \*Poids à titre indicatif \*\* Poids sans attache \*\*\* En option

Sous réserve de modification.

Leader du marché de la démolition et du recyclage

**DEMAREC**

**Demolition and Recycling Equipment BV**

Den Hoek 10 • 5845 EL St. Anthonis (NL)

Tel. +31(0)485 442300 • E-mail: info@demarec.com

**demarec.com**